Reihe FVUM, FVUG

Inline-Filter

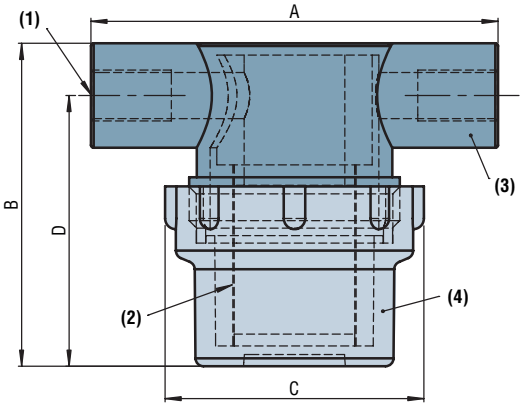

(1) Vakuum-erzeuger
(2) Filterelement
(3) Gehäuse
(4) Behälter



Beschreibung

Der Vorteil dieser Filterreihe ist die Ausstattung mit einem durchsichtigen Behälter, der die Beobachtung des Verschmutzungsgrads ermöglicht.

Technische Daten

Modelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (G)	Durchlassmenge (Nl/min)
FVUM 14	76.2	61.5	48	49.8	1/4	150
FVUM 38	76.2	61.5	48	49.8	3/8	350
FVUG 38	90.9	136.7	73.6	119.4	1/4	350
FVUG 12	90.9	136.7	63	119.4	3/8	500

Einsatzbereich

■ - 1 bis 10 Bar

Spezifikationen

Gehäusematerial	Oberseite: Nylon 6,6
	Behälter: durchsichtiges Polyamid
Filterung	Zwei Optionen möglich: 40-Mikron-Edelstahlgitter oder 70-Mikron-Polyethylen
Temperatur	0 bis 50 °C



Bei Bestellungen bitte angeben: Modell + Größe + Anschluss + Patronenart

1.: Modell
FVU

2.: Größe	
M	Mini
G	Groß

3.: Anschluss	
14	G 1/4 für Reihe M
38	G 3/8 für Reihen M und G
12	G 1/2 für Reihe G

4.: Patrone	
-	Edelstahl
P	Polyethylen

Beispiel: FVU G 38 (Inline-Filter der Reihe FVU, groß, mit G3/8-Anschluss und Edelstahlpatrone).

Bei Bestellung eines Austausch-Filterelements:

Filtermodell	Artikel-Nr. des Filterelements
FVUM14 und 38	FVUM12E (Edelstahl)
FVUG12 und 38	FVUG12E (Edelstahl)
FVUM14P und 38P	FVUM12PE (Polyethylen)
FVUG12 und 38P	FVUG12PE (Polyethylen)

Reihe FVL 12

Inline-Filter





Spezifikationen

Material	Gehäuse: vernickeltes Messing
	Gitter: Edelstahl, 400 Mikron
Masse	50 g

Montage als Option

Der Inline-Filter der Reihe FVL 12 kann auch als Option GVOP auf den Vakuumpumpen der Reihe GVP montiert werden (siehe Seite 8/18).

Bei Bestellungen bitte angeben: FVL 12